


Delcom & Rotec S.r.l. Unipersonale


ALCUNI ESEMPI DI ANELLI SPECIALI PER LAMINATOI

ANELLO ROTEC-LIP




Anello di tenuta olio per alberi rotanti con scatolino metallico esterno in acciaio inox, labbro di tenuta in PTFE caricato e guarnizione elastomerica. E' idoneo per pressione fino a 5 bar ed elevate velocità di rotazione dell'albero con media o scarsa lubrificazione in quanto il labbro presenta scarso attrito ed è privo di stick-slip. **Fornibile anche nella versione con doppio labbro per pressioni più elevate e guarnizione interna in FKM.**

ANELLO ROTEC-OIL




Anello di tenuta speciale per impiego con cuscinetti a velo d'olio: vengono utilizzati principalmente sui cilindri di appoggio nella laminazione a caldo o a freddo. La molla a spirale è completamente vulcanizzata all'interno del labbro per evitare il pericolo di fuoriuscita della stessa durante l'assemblaggio o il lavoro. La miscela utilizzata permette alla guarnizione di resistere a temp. fino a 160°C

ANELLO PARACQUA

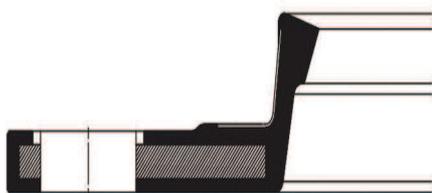

Anello di tenuta speciale paracqua utilizzato per impedire infiltrazioni di acqua nei cilindri d'appoggio nella laminazione a caldo o a freddo. La miscela utilizzata permette alla guarnizione di lavorare in un range di temperatura tra -40°C e +160°C. L'anello può essere fornito con o senza molla a pettine in acciaio inox.

ANELLO IN ALLUMINIO



Guarnizione sagomata in alluminio impiegata come sostegno dell'anello Rotec-Oil. Disponibile con diametri da 42" a 56"